


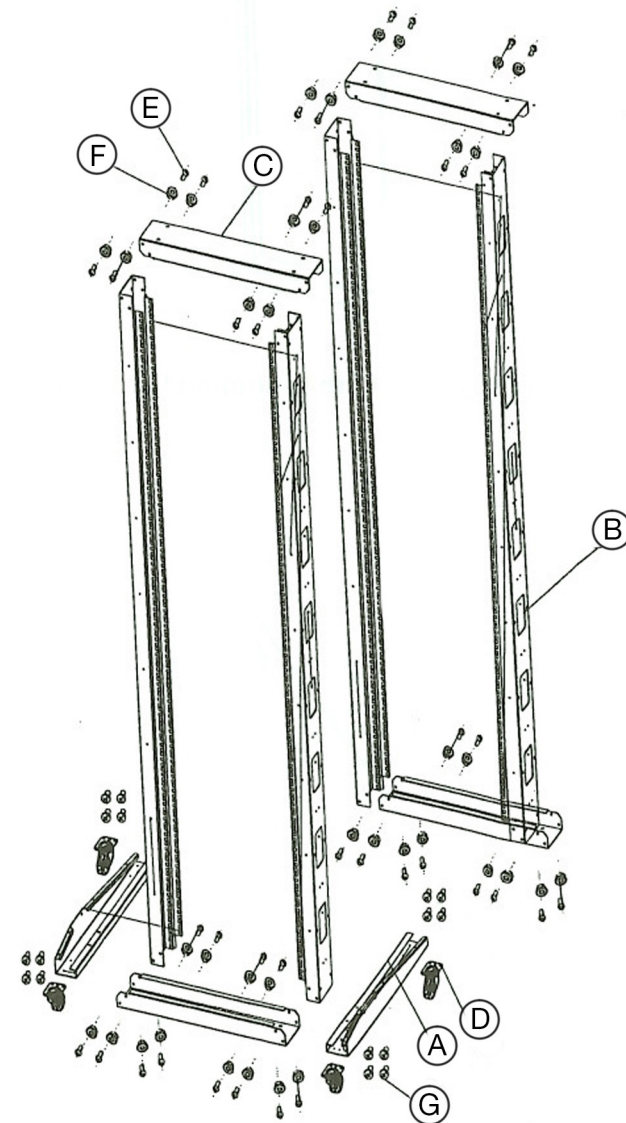
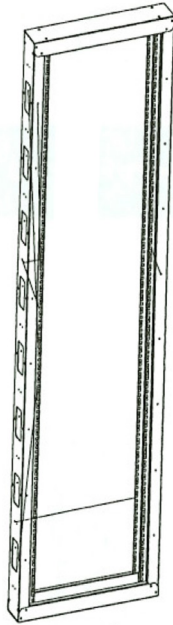


Montageanleitung Serrack


DS-RR6818, DS-RR6822, DS-RR6827, DS-RR6832, DS-RR6837, DS-RR6842

Inhalt			
	Beschreibung	Schema	Anzahl
A	Tragebalken		2
B	Vertikale Schiene		4
C	Tragebalken (L-förmig)		4
D	2" Räder		4
E	M6*12 Inbusschrauben		48
F	Muttern		48
G	M5.5*10mm Kreuzkopfschrauben		16






Schritt 1: Befestigen Sie die vertikalen Schienen mit den L-förmigen Tragebalken, um 1 Rahmen herzustellen

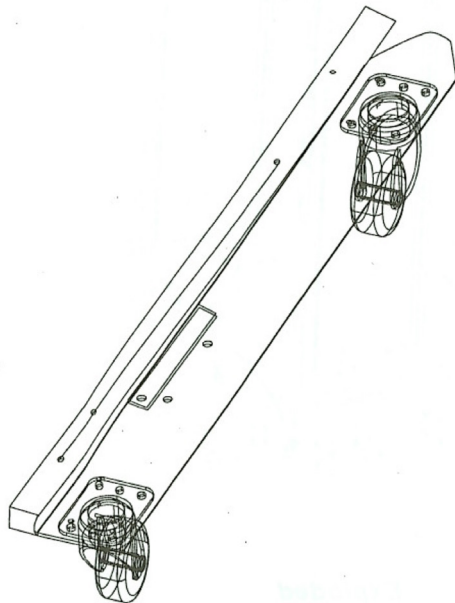

Schritt 2: Befestigen Sie die Räder unter den Tragebalken

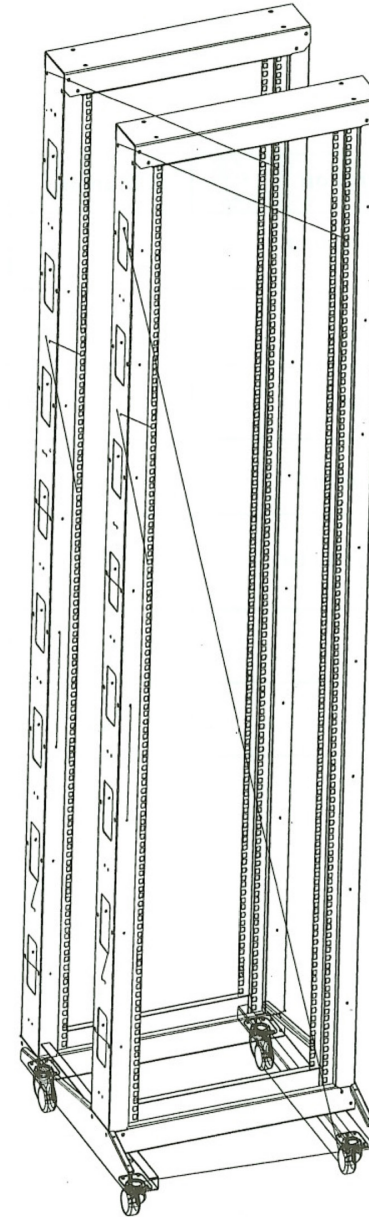

Schritt 3: Befestigen Sie die Rahmen auf den Tragebalken dort, wo die Räder befestigt sind. Das Serrack ist nun einsatzbereit.